

TabScan S7M
汽车智能诊断系统

快速使用指南



微信公众号订阅号






温馨提示：

请认真阅读指南, 检查并立即注册升级, 体验最新软件。请关注微信公众号以获得升级通告和技术支持; 客服热线: 400 0755 143


● 注意事项

对设备进行操作或者维护前, 请认真仔细阅读用户手册, 尤其是安全注意事项。请正确使用该设备以免造成损坏和或人身伤害。由于操作不当造成的损坏, 会使有效保修失效。


● 装箱清单

配件	名称	配件	名称	
	S7M		USB连接线	
	wiScan T3		电源适配器	
	测试延长线		擦拭布	
	金杯奇瑞长安菲亚特3		合格证	
	日产14		快速使用指南	
	起亚20		售后服务保修卡	
	本田3		注塑手提箱	
	丰田17			
	马自达17			


● 诊断平板S7M

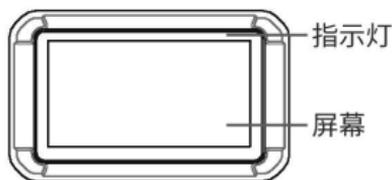

主视图

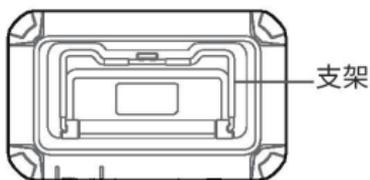


后视图

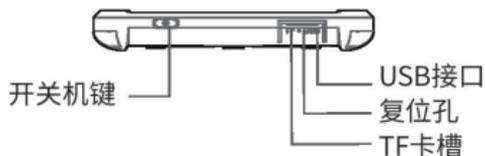

俯视图

注:诊断平板通过诊断盒与车辆连接建立通信完成诊断功能。

● 下位机诊断盒wiScan T3

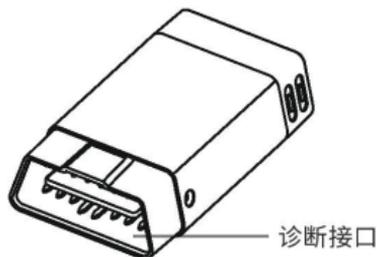


注:诊断平板通过T3诊断盒与车辆连接建立通信完成诊断功能

● 产品WIFI连接、用户注册、系统升级、APP升级、车型软件升级、通讯固件升级使用方法

步骤一：S7M充电

确保S7M内置电池电量充足(电量需35%以上)才可允许升级。



步骤二：S7M WIFI连接设置

1、开机后，单指向上滑动进入设备主菜单，再单指向右滑动就到系统设置页面。



单指向上滑动解锁



单指向右滑动



系统页面设置

2、先确定有WIFI网络，进入S7M设备首页界面，点击“设置”进入“WLAN”界面。



点击设置



点击WLAN栏目

3、点击“WLAN”栏目进入后检查是否打开了WIFI，未打开则需要打开后进行WIFI连接。选择对应的WIFI输入密码后进行连接。



打开WIFI连接



输入WIFI密码

步骤三：用户注册及登陆

1、STM设备注册；点击“更新”进入注册页面，点击“注册”进行注册



点击更新



点击注册

2、输入个人相关信息后提交，完成注册；注册完成后可用注册的账号和密码进行登录。



输入个人信息



登陆个人账号及密码

步骤四：系统升级

1、确定WIFI已正常连接

2、检查电池电量是否足够（升级系统电量必须在50%以上）

点击“更新”进入登录页面，并输入帐号密码后点击“登陆”（若未注册帐号，需进行帐号注册，见步骤三）。



点击更新



登陆个人账号及密码

4、系统升级（点击“更新”或者“一键更新”），若系统为最新版本，则跳过此步骤，等下载完成并自动完成安装。



点击更新或一键更新



等待系统安装

步骤五：APP升级

1、确定WIFI已正常连接

2、检查电池电量是否足够

点击“更新”进入登录页面，并输入帐号密码后点击“登陆”（若未注册帐号，需进行帐号注册，见步骤三）。

3、（点击更新或者一键更新），若APP为最新版本，则跳过此步骤。

升级过程，如下图：




点击更新或一键更新



等待系统下载



点击安装

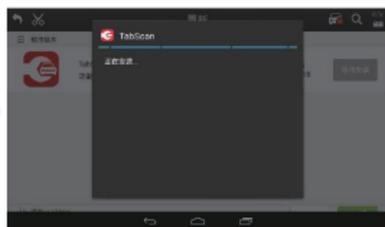

等待系统安装

步骤六: 车型软件升级

- 1、确定WIFI已正常连接
- 2、检查电池电量是否足够

点击“更新”进入登录页面，并输入帐号密码后点击“登陆”（若未注册帐号，需进行帐号注册，见步骤三）。

- 3、点击“更新”到升级页面，选择单一车型或一键更新所有车型下载。



点击更新



更新或一键更新

步骤七: 通讯固件升级

- 1、确定WIFI已正常连接
- 2、检查电池电量是否足够(升级系统电量必须在50%以上)
- 3、点击“wiScan管理”到更新页面，点击升级，并等待下载安装完成。



点击wiScan管理更新



点击升级并等待下载安装

● S7M设备引导栏介绍

1、S7M 设备首页界面介绍。



2、S7M 设备二级界面介绍。



① 引导区域



② 车系区域, 包含不同的车系及名称, 选择对应的车系开始诊断。

● 路虎和丰田车辆诊断手动操作案例

1、主菜单点击汽车诊断, 可搜索车名或滑动车系找到路虎, 点击路虎车标到路虎信息, 可直接输入VIN码或手动选择。



点击路虎



可输入VIN码或手动选择

2、主菜单点击汽车诊断, 可搜索车名或滑动车系找到丰田, 点击丰田车标到丰田信息, 可自动选择车型或手动选择车型。



点击丰田




点击自动选择或手动选择

● 产品装置


步骤一：开启S7M电源

确保S8M内置电池电量充足或连接外部电源。



步骤二：

将诊断盒wiScan T3的16针OBD II接头插入车辆诊断座的OBD II。诊断座通常位于车辆仪表板的下部。(手机APP保养诊断功能)

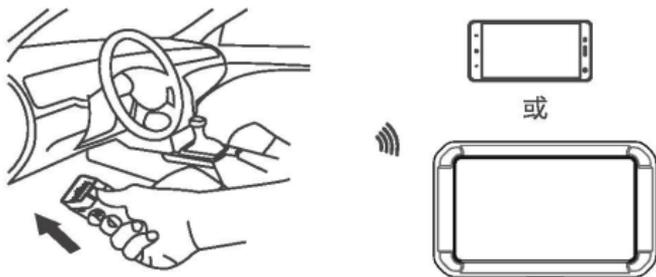

步骤三：

通过应用“wiScan管理”中的蓝牙配对通讯方式，建立平板与诊断盒之间的连接。连接成功后，TabScan应用程序的主界面头部状态栏中小车图标变成绿色对勾。



步骤四：

您的S7M 汽车智能诊断系统准备就绪，可以开始使用了。点击主程序“汽车诊断”、“汽车保养”或“刷隐藏”开始诊断保养。

wiScan APP

适用于wiScan T 系列

操作使用指南

● 使用步骤

步骤一：

扫描二维码或从官网<http://www.eucleia.com.cn>下载wiScan APP。选择支持的手机下载。



二维码



支持手机下载

步骤二:注册激活

1. 首次使用APP，需要注册激活设备。将wiScan T 诊断工具连接车辆，打开安装好的 wiScan,选择“我的”，点击“wiScan管理”。点击“蓝牙”，在蓝牙列表中找到您的wiScan T诊断工具(以产品序列号的方式展示)。



点击wiScan管理



点击蓝牙

2. 点击相应的序列号,进行蓝牙配对。配对连接成功后,右上角的小车图标变为绿色的对勾,返回到“我的”,点击“点击登录”。



点击登陆

4. 若已经注册,可直接使用 EUCLEIA 账户登录。若无账号,请点击“注册”,按要求完成步骤并注册账户。

步骤三:EOBD与保养软件更新下载

1. 注册登录成功后,选择“更新”,加载可下载的软件,点击需要下载的软件或一键更新全部软件。
2. 将 wiScan T诊断工具连接车辆,启动wiScan APP,进行自动蓝牙连接,开始EOBD或汽车保养。



更新下载



保养诊断